
（SMH250、SMW250）型条形连接器

间距（Pitch）：2.5mm（.098"）

（SMH250、SMW250）Pressure Welding Bar Connector

技术参数 SPECIFICATIONS


- 线数（Poles）：2~15
- 适用线规（Applicable wires）：AWG28#~22#
- 适应基板厚度（Applicable PC board thickness）：1.6mm
- 温度范围（Temperature range）：-25℃~85℃
- 额定电压（Voltage rating）：250V.Ac/Dc
- 额定电流（Current rating）：3A
- 接触电阻（Contact resistance）：≤0.02Ω
- 绝缘电阻（Insulation resistance）：≥1000MΩ
- 耐压（Withstand voltage）：1000V.Ac/1min
- 材料（Material）：
  - 孔座（Housing）：尼龙（Ny lon）UL94V-2(0)
  - 针座（Wafer）：尼龙（Ny lon）UL94V-2(0)
  - 端子（Terminal）：磷青铜（Phos.bronze Tin/plated）

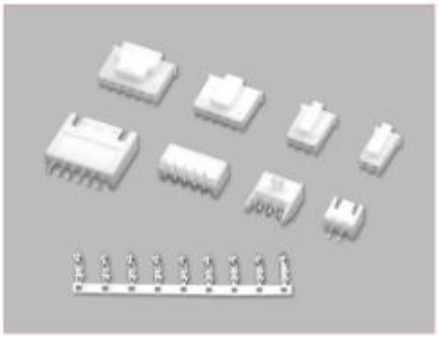


端子：TERMINAL(YST025)

端子与 HX25043-PT(YST025) 型端子通用 (P62)
Terminal is interchangeable with HX25043-PT(YST025) Terminal(P62)


HX25043-P(SMH250)




HX25043-A(SMW250)




HX25043-WAP(SMAW250)




HX25043-3WAH(SMAW250)




HX25043-WAG(SMAW250)



HX25043-BH(SMAW250-B)



安装尺寸 MOUNTING MEASUREMENT



插头 PLUG HOUSING(SMH250)

线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimension(mm) A	B	C	D
2	HX25043-2P	2.5	5.6	7.1	5.0
3	HX25043-3P	5.0	8.0	9.6	5.8
4	HX25043-4P	7.5	10.6	12.1	6.3
5	HX25043-5P	10.0	13.1	14.6	10.8
6	HX25043-6P	12.5	15.6	17.1	13.3
7	HX25043-7P	15.0	18.1	19.6	15.8
8	HX25043-8P	17.5	20.6	22.1	18.3
9	HX25043-9P	20.0	23.1	24.6	20.8
10	HX25043-10P	22.5	25.6	27.1	23.3
11	HX25043-11P	25.0	28.1	29.6	25.8
12	HX25043-12P	27.5	30.6	32.1	28.3
13	HX25043-13P	30.0	33.1	34.6	30.8
14	HX25043-14P	32.5	35.6	37.1	33.3
15	HX25043-15P	35.0	38.1	39.6	35.8

针座 WAFER(SMW250/SMAW250)

线数 Poles	型号 Type	尺寸 Dimension(mm) A	B
2	HX2563-2A/WA/BH	2.5	7.5
3	HX2563-3A/WA/BH	5.0	10.0
4	HX2563-4A/WA/BH	7.5	12.5
5	HX2563-5A/WA/BH	10.0	15.0
6	HX2563-6A/WA/BH	12.5	17.5
7	HX2563-7A/WA/BH	15.0	20.0
8	HX2563-8A/WA/BH	17.5	22.5
9	HX2563-9A/WA/BH	20.0	25.0
10	HX2563-10A/WA/BH	22.5	27.5
11	HX2563-11A/WA/BH	25.0	30.0
12	HX2563-12A/WA/BH	27.5	32.5
13	HX2563-13A/WA/BH	30.0	35.3
14	HX2563-14A/WA/BH	32.5	37.5
15	HX2563-15A/WA/BH	35.0	40.0

TEL:0577-62117777 62311597 FAX:0577-62317697 62323797